


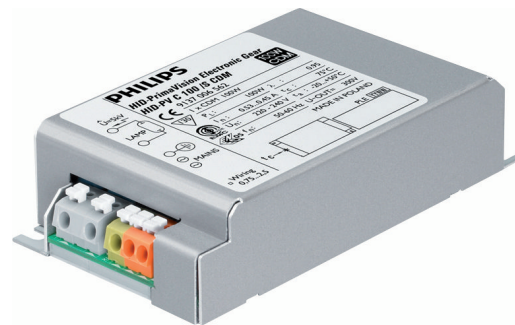

PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Údaje o produktu


General information		Účinnost při plném zatížení [%]	
Typ světelného zdroje	CDM	90,5 %	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka		
Vhodné pro venkovní použití	No		
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24		
Automatický restart	Yes		
Operating and electrical		Wiring	
Vstupní napětí	220 to 240 V	Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	150 pF
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Provozní frekvence (jmen.)	0,14 kHz	Délka odizolovaného drátu	10,0–11,0 mm
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0,95	Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0,50–2,50 mm²
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,0 kV	Typ konektoru	Insert
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	18 min	System characteristics	
Výkon při napájecím napětí (stř.)	–10%–+6%	Jmen. příkon předřadníku a zdroje	50 W
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	–18%–+10%	Temperature	
Svodový proud (max.)	0,25 mA	Okolní teplota (max.)	55 °C
Šířka náběhového proudu	0,25 ms	Okolní teplota (min.)	–20 °C
Odchylka konstantního příkonu	–3%/+3%	Okolní teplota (min.)	–20 °C
Ztráty výkonu (jmen.)	6 W	Teplota skladování (max.)	80 °C
Špička náběhového proudu (max.)	26 A	Teplota skladování (min.)	–25 °C
		Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
		Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C

PrimaVision Compact for CDM

Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanical and housing	
Tělo	/S
Approval and application	
Klasifikace IP	20
Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	IEC 61547
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb

Standard vlhkosti	IEC 928-13
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát
Úroveň brumu a hluku	37 dB(A)
Product data	
Úplný kód výrobku	872790093363500
Objednací název produktu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8727900933635
Objednací kód	93363500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913700664966
Celková hmotnost kopie (kus)	0,240 kg

Rozměrové výkresy



HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

