




LED SMD

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED

ROUNDA N LED 12W



ROUND LED...W

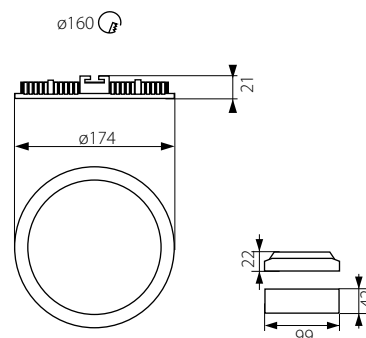

ROUND LED...SR



ROUND LED...SN

220-240V~
50/60Hz

110°



20000 h

≥15000

2 x 0,75mm²
5 cm

IP
44/20



ERC

CE

Kanlux



[W]

Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x MacAdam

[lm]

			[W]	Tc [K]	[lm]
ROUND N LED12W-WW-SN	22505	saténový nikel / saténový nikel	12	3000	750
ROUND N LED12W-WW-SR	25836	stříbrný / strieborný	12	3000	750
ROUND N LED12W-WW-W	25837	bílý / biely	12	3000	750
ROUND N LED12W-NW-SN	22504	saténový nikel / saténový nikel	12	4000	800
ROUND N LED12W-NW-SR	25834	stříbrný / strieborný	12	4000	800
ROUND N LED12W-NW-W	25835	bílý / biely	12	4000	800



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / difúzor: plast

transformátor součástí balení

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast

transformátor súčasťou balenia