



PERRY II MILK-S 3 DIM



220-240V~
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C




25 000



NEUTRAL
WHITE

LED 18W ► D 100W
LED 24W ► D 130W
LED 35W ► D 170W
LED 48W ► D 260W

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: PMMA
- tři stupně světelného výkonu - 100%, 50%, 10%
- stmívání pomocí běžného vypínače
- moderní design
- 85% snížení spotřeby elektrické energie

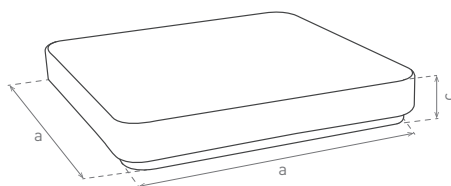

3 steps
dimmable



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$			DKC
PERRY II MILK-S 3DIM 18W NW	GXLS331	8592660120089	18	1300/650/130	neutrální bílá	4000K	≥ 80	330	70	0,679	1-10	636 Kč
PERRY II MILK-S 3DIM 24W NW	GXLS332	8592660120096	24	1800/900/180	neutrální bílá	4000K	≥ 80	375	70	0,864	1-10	790 Kč
PERRY II MILK-S 3DIM 35W NW	GXLS333	8592660120102	35	2300/1150/230	neutrální bílá	4000K	≥ 80	375	70	0,880	1-10	1 098 Kč
PERRY II MILK-S 3DIM 48W NW	GXLS334	8592660120829	48	3400/2400/350	neutrální bílá	4000K	≥ 80	430	70	1,42	1-5	1 428 Kč