

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

D TWIST 12 W/6500K 220...240 V E14

OSRAM DULUX TWIST | Integrované kompaktní zářivky, spirálový tvar



DRUH POUŽITÍ

- Tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a účinné světelné zdroje
- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Velmi kompaktní tvar s vysokou účinností
- Vyšší měrný světelný výkon ve srovnání s ostatními tvary úsporných světelných zdrojů

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a: \geq 80$; konstantní barevnost
- Průměrná životnost: 10 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE


Parametry

Jmenovitý příkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý výkon	12,00 W
Provozní frekvence	50...60 Hz

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	650 lm
Měřený světelný tok	660 lm
Jmenovitá teplota barvy	6500 K
Barva světla	865
Barva světla (označení)	Cool Daylight
Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	650 lm
Index podání barev Ra	≥80
Skupina podání barev	1B

Rozměry & váha



Maximální průměr	41,0 mm
Celková délka	106,0 mm
Váha výrobku	50,00 g
Délka	106,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
---------------------	---------

Měřená životnost	10000 h
-------------------------	---------

Další údaje o produktu

Patice	E14
Obsah rtuti	2,0 mg
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	12 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	A
Návod jak uklidit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FB-12/865-220/240-E14
--------------	-----------------------

Rozložení světla

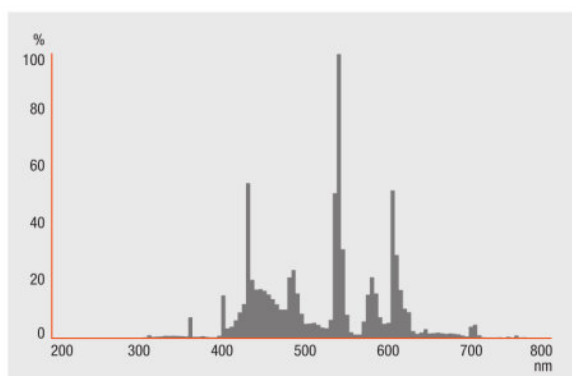

Spectral power distribution

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321628473	Folding carton box 1	115 mm x 45 mm x 45 mm	52,25 g	0.23 dm ³
4052899913325	Shipping carton box 10	224 mm x 93 mm x 128 mm	623,00 g	2.67 dm ³
4008321989604	Blister 1	170 mm x 42 mm x 67 mm	65,00 g	0.48 dm ³
4052899913349	Shipping carton box 8	188 mm x 116 mm x 182 mm	607,00 g	3.97 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.