

### Hlavní parametry

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Řada výrobků               | Canalis      |
| Označení výrobku           | KS           |
| Typ nabídky                | Standardní   |
| Typ produktu nebo součásti | Koleno       |
| Popis sběrnice             | Fire barrier |
| Materiál                   | Hliník       |
| Použití zařízení           | Změna směru  |

### Doplňěk

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V    |
| Frekvence sítě                 | 50/60 Hz       |
| Pracovní úhel                  | 90 °           |
| Montážní poloha                | Na vedení      |
| Elektrické připojení           | Kluzný kontakt |
| Montáž                         | Šrouby         |
| Šířka                          | 147 mm         |
| Hloubka                        | 46 mm          |
| Výška                          | 250...745 mm   |
| Hmotnost přístroje             | 9,9 kg         |

### Životní prostředí


|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standards | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1602 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

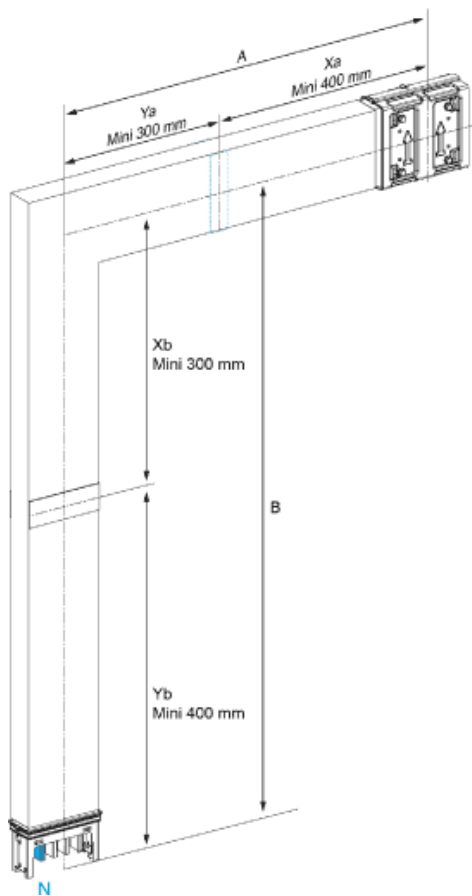

#### Dimensions

KSA400DLF4CF

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| A (mm)                | -                     |
| B (mm)                | -                     |
| C (mm)                | -                     |
| D (mm)                | -                     |
| Fire barrier          | Yes                   |
| Fire barrier position | Either on side A or B |