


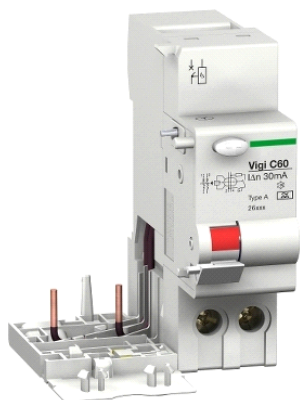

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení přístroje	Vigi C60
Popis pólů	2P
[In] jmenovitý proud	25 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňk

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...415 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově závislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Rozteč 9 mm	3
Výška	87 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost přístroje	0,12 kg
Mechanická životnost	20000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky ohebný vodič(e) 0,33...10 mm ² max Tunelové svorky neohebný vodič(e) 0,75...16 mm ² max
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2 N.m

Životní prostředí

standards	IEC 60947-2
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
tropikalizace	2 podle IEC 60947-2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C