

XCKD2539G11

pol.spín.XCKD-páka s plast.kladkou Ø50mm-1Z+1V-
závisle sp.- kabel.vstup Pg11



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Polohový spínač
Označení přístroje	XCKD
Provedení snímače	Kompaktní
Typ těla	Pevné
Typ hlavy	Otočná hlava
Materiál	Kov
Materiál těla	Zamak
Materiál hlavy	Zamak
Upevnění	Na tělo
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavy	Návrat pružinou, válcová páka termoplast (průměr válečku 50 mm)
Typ přístupu	Podélný 2 směry
Počet pólů	2
Složení a typ kontaktů	1 V + 1 Z
Funkce kontaktu	Závisle spínající, vypnutí před zapnutím

Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Elektrické připojení	Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ²
Kabelová průchodka	1 vstup se závitem pro kabelovou průchodku Pg 11
Tvar izol. kontaktu	Zb
Nucené vypnutí	Ano
Minimální moment pro vypnutí	0,1 N.m
Maximální rychlost ovládání	1,5 m/s
Opakovatelná přesnost	0,1 mm v bodech aktivace s 1 milionem spínacích cyklů
Označení kontaktu	A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A podle EN 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) podle EN 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) podle IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V stupeň znečištění 3 podle IEC 60947-1 300 V podle UL 508 300 V podle CSA C22.2 č. 14
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60664 6 kV podle IEC 60947-1
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka gG
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13, 120 V, 7 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13, 24 V, 13 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13, 48 V, 9 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Mechanická životnost	10000000 cyklů
Šířka	31 mm
Výška	65 mm
Hloubka	30 mm

Hmotnost přístroje	0,235 kg
Popis svorek ISO č.°1	(13-14)Z (21-22)V


Životní prostředí

odolnost proti otřesům	50 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	25 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK06 podle EN 50102
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň ochrany	TC
certifikace výrobku	CCC CSA UL
standards	EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1103 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku


Dimensions

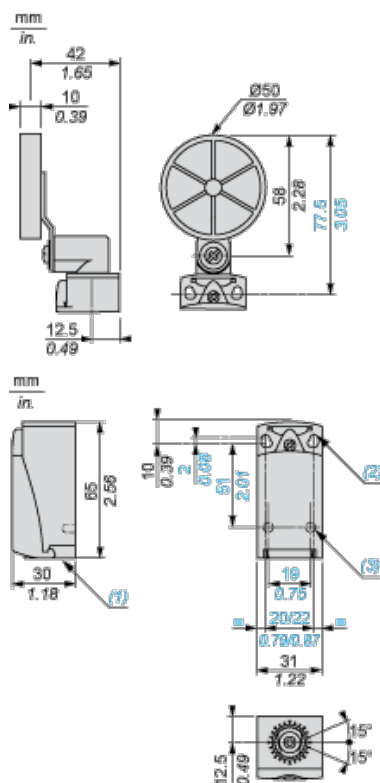

- (1) Tapped entry for Pg 11 cable gland
- (2) 2 elongated holes $\varnothing 4.3 \times 6.3$ mm on 22 mm centres, 2 holes $\varnothing 4.3$ on 20 mm centres.
- (3) 2 x $\varnothing 3$ holes for support studs, depth 4 mm.

Mounting with Cable Entry


Position of Cable Gland

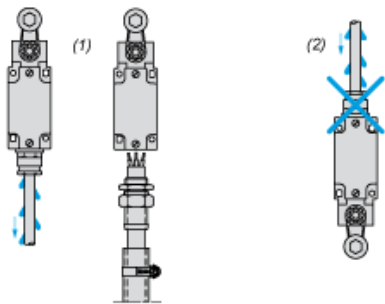

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Mounting with Rotary Heads and Levers

Type of Cam

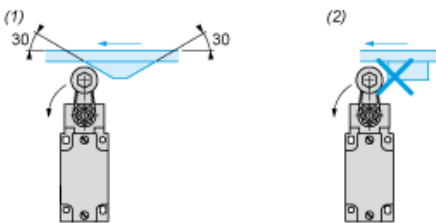

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Setting-up with Head ZCE01 and ZCE09

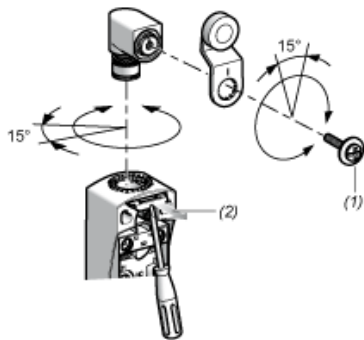

- (1) Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)
- (2) Tightening torque (Min : 0.8) (Max : 1.2)


Wiring Diagram

2-pole NC + NO Break before Make, Slow Break



Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

