



Hlavní parametry

Řada výrobků	Preventa XY2
Typ produktu nebo součásti	Obouruční ovládací zařízení a podstavec
Označení přístroje	XY2S
Složení ovládače	2 tlačítka + 1 nouzový vypínač
Typ ovládacího tlačítka	2 tlačítka 1 push-button, mushroom, red, 1 NC + 1 NC simultaneous
Připojení - svorky	Předzapojená svorkovnice

Doplňk

Barva pláště	Oranžová RAL 2008
Kabelová průchodka	1 hladký otvor pro M25 2 hladké otvory pro M20
Mechanická životnost	1000000 cykly
Označení kontaktu	AC-15, A600 nebo 240 V, 3 A DC-13, Q600 nebo 250 V, 0,27 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V podle UL 508 600 V, stupeň znečištění: 3 podle EN/IEC 60947-1 600 V podle CSA C22.2 č. 14
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-1
Nucené vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60269
Elektrická životnost	1000000 cyklu kategorie použití AC-15, pracovní rozsah: 60 cyk/min při 120 V, 3 A, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu kategorie použití AC-15, pracovní rozsah: 60 cyk/min při 230 V, 2 A, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu kategorie použití AC-15, pracovní rozsah: 60 cyk/min při 24 V, 4 A, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu kategorie použití DC-13, pracovní rozsah: 60 cyk/min při 110 V, 0,2 A, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cyklu kategorie použití DC-13, pracovní rozsah: 60 cyk/min při 24 V, 0,5 A, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Poruchovost < 0,00000001 při 17 V, 0,005 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-4 Poruchovost < 0,000001 při 5 V, 0,001 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
Hmotnost přístroje	17 kg

Životní prostředí

standardy	EN 574 EN/IEC 60947-5-1 ISO 13851
stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 2...500 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	10 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle EN/IEC 61140
stupeň krytí IP	IP65 podle EN/IEC 60529

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0920 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Control Station

Dimensions


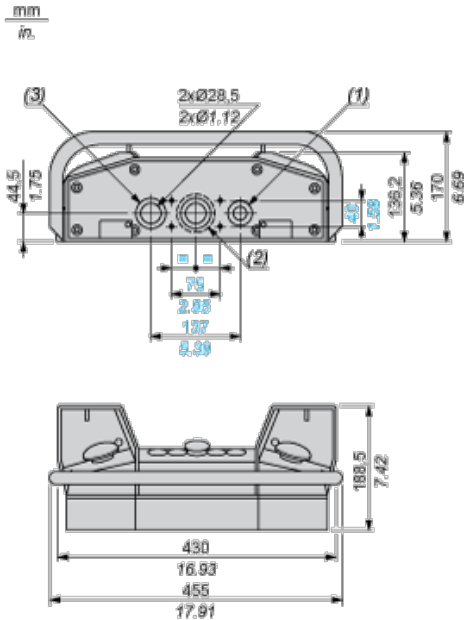


- (1) 2 plain holes for n° 13 (PG13.5) or ISO M20 cable gland.
- (2) Ø 56 mm/Ø 2.20 in. knock-out specifically for mounting on pedestal.
- (3) 1 plain hole for n° 21 (PG21) cable gland. For ISO M25, use adaptor DE9RA2125 and fixing nut DE9EC21.

Pedestal

Dimensions

mm
in.

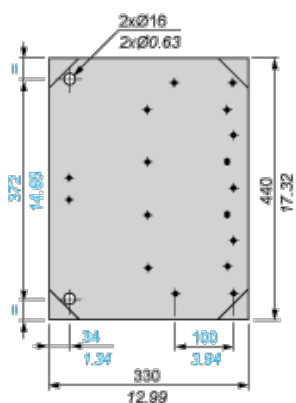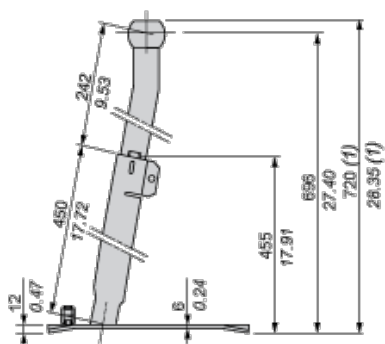

- (1) Adjustable height of pedestal 720 mm to 1060 mm / 28.30 in. to 41.70 in.