

XB5S1B2M12

snímač otisků prstů XB5S Ø 22 mm - 2 polohy -
bistabilní - 1 konektor



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Snímač otisků prstů
Použití výrobku	Průmyslové stroje Manipulační stroje
Označení přístroje	XB5S
Materiál ohrady	Plast
Průměr pro montáž	22 mm
Typ výstupu	PNP
Prodej v nedělitelném množství	1
Stupeň krytí IP	IP65 přední strana podle EN/IEC 60529 IP20 zadní strana podle EN/IEC 60529
Typ ovládací hlavice	Pevná poloha
Informace o polohách ovládače	2 pozice
Provedení ovládače	Čtečka otisku prstu
Využití paměti	200 uživatelů s až 2 otisky prstů na uživatele

Doplňěk

Materiál rozvaděče	Polyamid PA66
Izolace kabelu	PvR
Pracovní poloha	Plochá povrchová instalace Vodorovná poloha Svislá povrchová instalace
Funkce modulu	Bistabilní
Hmotnost přístroje	0,183 kg
Označení	CE
Místní signalizace	1 LED zelená, funkce: ukazatel stavu výstupu 1 LED červená, funkce: porucha 1 LED červená, funkce: reset 1 LED oranžová, funkce: režim registrace - admin. 1 LED oranžová, funkce: režim registrace - provozovatel.
Zkratová ochrana	250 mA podle gG externí pojistka
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Elektrické připojení	M12 konektor 0,2 m
Meze napájecího napětí	20...30 V DC
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti přepólování Ochrana proti zkratu
Maximální spínací proud	200 mA
[Ures] zbytkové napětí	1 V, closed state
Proud I (A)	<= 70 mA no-load
Zpoždění pro první zapnutí	<= 3 s + 0.5 ms per user registered
Zpožděné zotavení	<= 1.5 s
Zpožděná odezva	<= 1.5 s

Životní prostředí

řada výrobků	Harmony XB5S
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
stupeň krytí NEMA	NEMA 12
standarty	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

certifikace výrobku	CSA UL
odolnost proti vibracím	+/- 3 mm (f = 5...9 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions of Biometric Switches

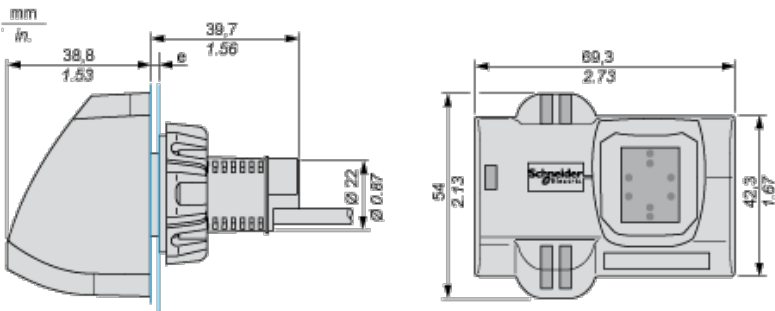

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

M12 Connector

M12 connector



- 1: (+)
- 3: (-)
- 4: Output