

Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Propojovací kabel

Doplňěk

Můstek kabel. koncovky 1	M8 samec, :3 piny (přímý), upevnění: našroubováním a nacvaknutím
Můstek kabel. koncovky 2	M8 samice, :4 piny (přímý), upevnění: našroubováním
Materiál objímky	Kov
Typ kabelu	3 x 0,34 mm ²
Délka kabelu	1 m
Izolace vodiče	PUR
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
[Ue] jmenovité pracovní napětí	45 V DC 60 V AC
[In] jmenovitý proud	4 A
Izolační odpor	>= 1000 MΩ
Odpor mezi vývody	<= 5000 mΩ
Hmotnost přístroje	0,065 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...90 °C (statický) -5...90 °C (ohobný)
teplota okolí pro uskladnění	-35...100 °C

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

mm
in.

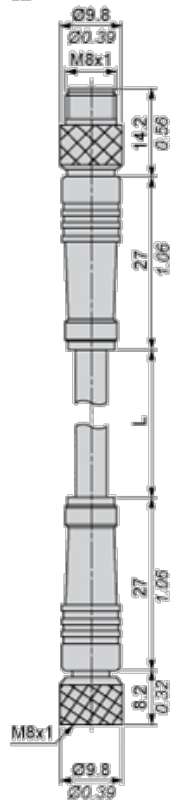

L : Length of cable

Connections and Schemes

