


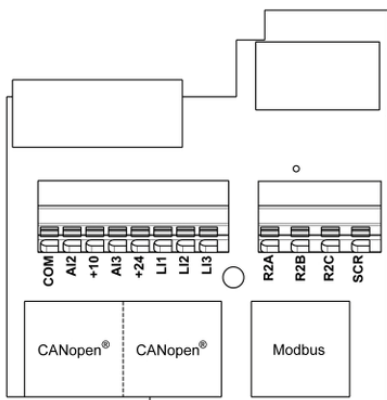

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilní řada	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Typ komunikačního rozhraní	CANopen daisy chain
Elektrické připojení	1 konektor RJ45, Modbus 1 vyjímatelná šroubovací svorkovnice pro vstupy/výstupy 2 konektory RJ45, CANopen
Přenosová rychlost	10, 20, 50, 125, 250, 500 kb/s nebo 1 Mb/s
Počet adres	1...127

Doplňěk

Číslo vstupu/výstupu	AI2 a AI3 : 2 analogový vstup LI1...LI3 : 3 logický vstup R2 : 1 reléový výstup
Fyzické rozhraní	RS485 vícebodová sériová linka
Přenosový rám	RTU
Komunikační služba	1 SDO příjem + 1 SDO vysílání Profil CiA 402 Monitorování komunikace pro hlídání uzlu a tepu srdce PDO 1: nelze konfigurovat, asynchronní PDO 6: lze konfigurovat, asynchronní, synchronní, cyklicky asynchronní
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0931 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------