

ATS22C21Q

softstartér - ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V
(55kW)/400...440V(110kW)



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altistart 22
Typ produktu nebo součásti	Softstartér
Použití výrobku	Asynchronní motory
Použití výrobku	Čerpadla a ventilátory
Označení přístroje	ATS22
Počet fází v síti	3 fáz.
[Us] jmenovité napájecí napětí	230...440 V - 15...10 %
Výkon motoru (kW)	110 kW 400 V 110 kW 440 V 55 kW 230 V
Tovární nastavení proudu	195 A
Ztrátový výkon (W)	117 W pro standardní aplikace
Kategorie použití	AC-53A
Typ rozběhu	Spuštění s řízením momentu (proudové omezení 3,5 In)
Jmenovité zatížení spouštěče I _{cl}	210 A připojení mezi napájením a motor pro standardní aplikace
Stupeň krytí IP	IP00

Doplňěk

Provedení montáže	S chladičem
Dostupné funkce	Interní bypass
Meze napájecího napětí	195...484 V
Frekvence sítě	50...60 Hz - 10...10 %
Frekvence sítě	45...66 Hz
Připojení zařízení	Mezi síť a motor Uvnitř trojúhelníka (svorkovnice motoru)
[U _c] napětí ovládacího obvodu	230 V -15...10 % 50/60 Hz
Spotřeba ovl. obvodu	20 W
Počet diskř. výstupů	2
Typ diskrétního výstupu	Reléové výstupy R1 230 V provoz, alarm, vypnutí poruchou, zastavení, spuštění, ready VIZ Reléové výstupy R2 230 V provoz, alarm, vypnutí poruchou, zastavení, spuštění, ready VIZ
Minimální spínací proud	100 mA 12 V DC reléové výstupy
Maximální spínací proud	5 A 250 V AC odporová 1 reléové výstupy 5 A 30 V DC odporová 1 reléové výstupy 2 A 250 V AC indukční 0.4 20 ms reléové výstupy 2 A 30 V DC indukční 7 ms reléové výstupy
Počet diskrétních vstupů	3
Typ diskrétního vstupu	Logický LI1, LI2, LI3 5 mA 4,3 kOhm
Diskrétní napěťový vstup	24 V ≤ 30 V
Typ logiky	Positive logic LI1, LI2, LI3 < 5 V and ≤ 2 mA > 11 V ≥ 5 mA
Výstupní proud	0,4...1 I _{cl} nastavitelná
Vstup pro snímač PTC	750 Ohm
Typ komunikačního rozhraní	Modbus
Typ konektoru	1 RJ45
Komunikační datová sběrnice	Sériová
Fyzické rozhraní	RS485 vícebodová

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Přenosová rychlost	4800, 9600 nebo 19200 bps
Instalované zařízení	31
Typ ochrany	Tepelná ochrana motor Porucha fáze sítě Tepelná ochrana spouštěč
Označení	CE
Typ chlazení	Nucené proudění
Pracovní poloha	Svislá +/- 10 stupňů
Výška	425 mm
Šířka	206 mm
Hloubka	299 mm
Hmotnost přístroje	33 kg
Jmenovitý výkon motoru AC-3	55...100 kW při 200...240 V 3 fáz. 110...220 kW při 380...440 V 3 fáz.
Typ motorového spouštěče	Softstartér

Životní prostředí

elektromag.kompatibilita	Emise vedením a vyzařováním úroveň A IEC 60947-4-2 Tlumené oscilující vlny úroveň 3 IEC 61000-4-12 Elektrostatický výboj úroveň 3 IEC 61000-4-2 Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům úroveň 4 IEC 61000-4-4 Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení úroveň 3 IEC 61000-4-3 Impulzní napětí/proud úroveň 3 IEC 61000-4-5
standards	EN/IEC 60947-4-2
certifikace výrobku	CCC CSA C-Tick GOST UL
odolnost proti vibracím	1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
úroveň hluku	56 dB
stupeň znečištění	Úroveň 2 IEC 60664-1
relativní vlhkost	0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C bez snížení zatížení > 40...< 60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení > 1000...< 2000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0939 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Frame Size D


Dimensions

Wall mounted or Floor-standing Enclosure with IP 23 Degree of protection


Introduction

To help proper air circulation in the soft starter, grilles and forced ventilation can be installed.

Ventilation Grilles




Forced Ventilation Unit



Power Terminal

Bar Style

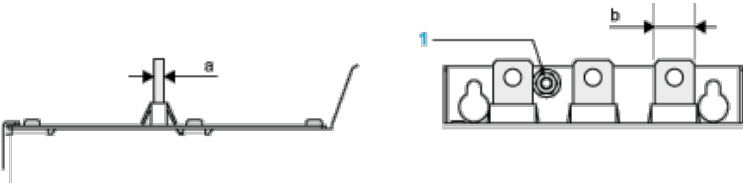


Power supply and output to motor	Bar	b	30 mm (1.18 in)
		a	5 mm (0.2 in)
		Bolt	M12 (0.47 in)
	Cable and protective cover	Size	2 X 150 mm ²
		Gauge	2 X 250 MCM
		Protective cover	LA9F703
		Tightening torque	57 N.m
			498.75 lb.in

Power connections, minimum required wiring section

IEC cable mm ² (Cu 70°C/158°F) (1)	UL cable AWG (Cu 75°C/167°F) (1)
95	300 MCM

230 Vac control, logic Inputs (LI) 24 Vdc, 3-wire control

With Line Contactor, Freewheel or Controlled Stop

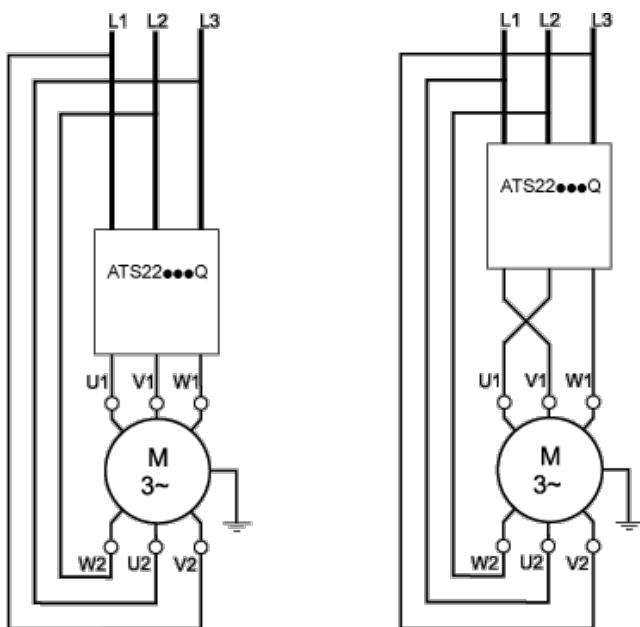


Example

A 400 V - 110 kW motor with a line current of 195 A (nominal current for the delta connection). The current in each winding is equal to $195/1.5$ or 130 A. The rating is determined by selecting the soft starter with a permanent nominal current (ICL) just above this current.

Motor Thermal Protection - Cold Curves

Curves

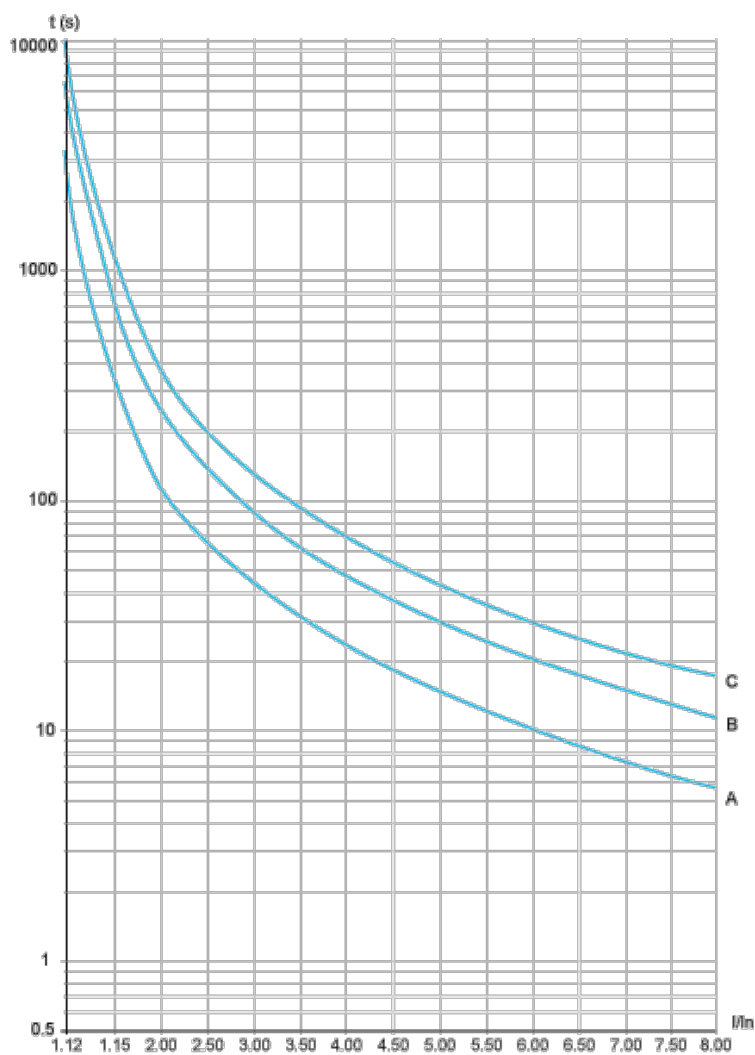

- A Class 10
- B Class 20
- C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In
32 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)


3.5 In
63 s

Trip time for a Severe Application (Class 30)

3.5 In
95 s

Motor Thermal Protection - Warm Curves

Curves

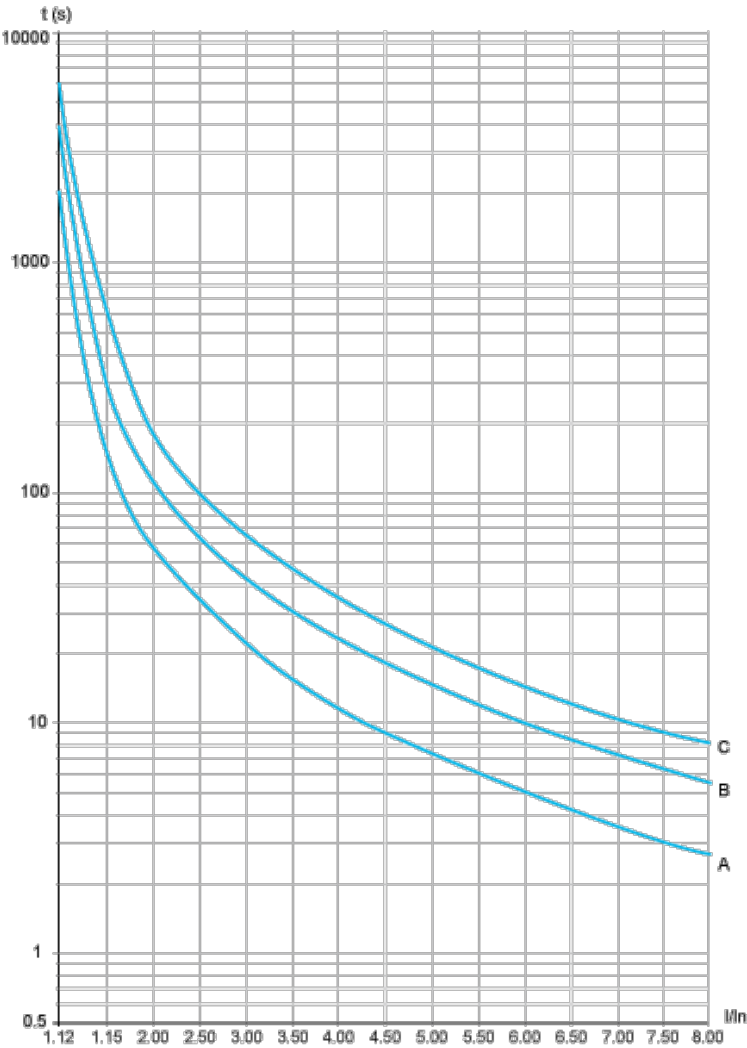

- A Class 10
- B Class 20
- C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In
16 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)

3.5 In
32 s

Trip time for a Severe Application (Class 30)

3.5 In
48 s