


VW3A3316

Ethernet IP komunikační karta - pro ATV61/ATV71 -
10/100 Mbps - 2 RJ45

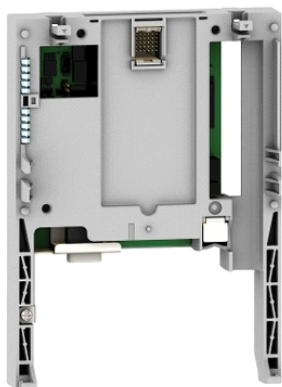

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet/IP
Typ konektoru	2 konektory RJ45
Přenosová rychlost	10 Mbps 100 Mbps
Fyzické rozhraní	IEEE 802.3
Webové služby	Sledování pohonu Parametry pohonu Záznamník pohonu E-mail Nastavení skeneru Ethernet/IP Nastavení Ethernet/IP Statistiky Ethernet Statistiky zpráv Zabezpečení

Doplňěk

Režim výměny	Half duplex a full duplex
Komunikační datová sběrnice	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Typ komunikační sítě	ICMP IP podle RFC791
Typ přenosu pro komunikaci	TCP podle RFC793 UDP
Webový server	Zabudovaný
Komunikační služba	Profil pohonu Allen Bradley BOOTP Profil CiA 402 Profil CIP AC pohonu (02) I/O data CIP DHCP I/O profil
Typ displeje	1 LED pro spoj (stav spoje) 1 LED pro MS (stav modulu) 1 LED pro NS (stav sítě) 1 LED pro TX/RX (Vysílání/Příjem port 1) 1 LED pro TX/RX (Vysílání/Příjem port 2) Grafický zobrazovací terminál Grafický zobrazovací terminál pro počet přijatých rámců Grafický zobrazovací terminál pro reference přijata
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.