

Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťový odrušovací filtr
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Kompatibilita	
Použití výrobku	Vstupní filtr pro potlačení vf rušení
[In] jmenovitý proud	728 A
Tepelné ztráty	210 W
Počet fází v síti	Trojfázové

Doplňěk

Elektrické připojení	Tyče M10
Zemní svodový proud	500 mA při 400 V 50 Hz
Jmenovité napětí sítě	200...240 V 380...500 V
Tolerance	10 %
Hmotnost přístroje	25 kg


Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP00 IP30 se sadami VW3A9601, 602
relativní vlhkost	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...45 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...85 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
standards	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

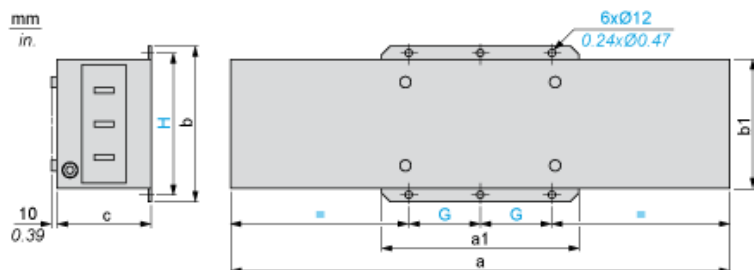

Dimensions in mm

a	a1	b	b1	c	G	H
---	----	---	----	---	---	---

900	352	281	239	174	145	255
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dimensions in in.

a	a1	b	b1	c	G	H
35.43	13.86	11.06	9.41	6.85	5.71	10.04