

## ABE9C1240L05

IP67 pasivní rozbočovač - kabel 5 m - s 4 kanály  
M12 konektor



### Hlavní parametry

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Advantys ABE9                                                        |
| Typ produktu nebo součásti | Pasivní dělicí krabice IP67                                          |
| Počet kanálů               | 4                                                                    |
| Elektrické připojení       | 1 zapojený konektor s kabelem 5 m<br>4 konektory (samice) M12 5 pinů |
| Signalizace stavu LED      | Ne                                                                   |

### Doplňěk

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Počet způsobů                  | 8 cestný                                            |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 24 V DC                                             |
| Proud na kanál                 | <= 4 A                                              |
| Izolační skupina               | Kategorie 3 VDE 0110                                |
| Pracovní poloha                | Libovolná poloha                                    |
| Upevnění                       | Upevnění šroubu M4                                  |
| Přechodový odpor               | 5000 $\mu\Omega$                                    |
| Společný proud                 | 16 A 1 mm <sup>2</sup><br>12 A 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Oddělení com                   | Ano nebo ne                                         |
| Hmotnost přístroje             | 0,68 kg                                             |

### Životní prostředí


|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP67 IEC 529                                    |
| certifikace výrobku                 | CULus                                           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...80 °C                                     |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C                                     |
| odolnost proti vibracím             | 0,2 gn 57...150 Hz IEC 68-2-6, FC testy         |
| odolnost proti otřesům              | 30 gn 11 ms EN 68-2-2<br>30 gn 11 ms IEC 68-2-2 |

### Contractual warranty


|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Dimensions

mm  
in.

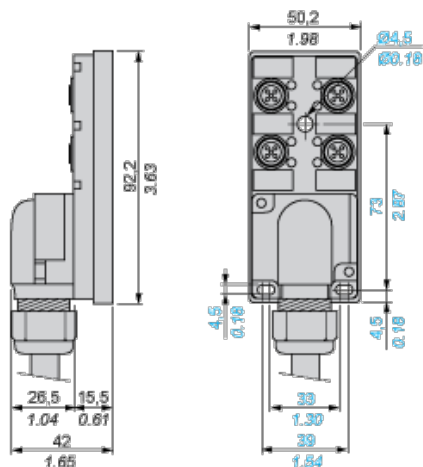

## Wiring Diagram

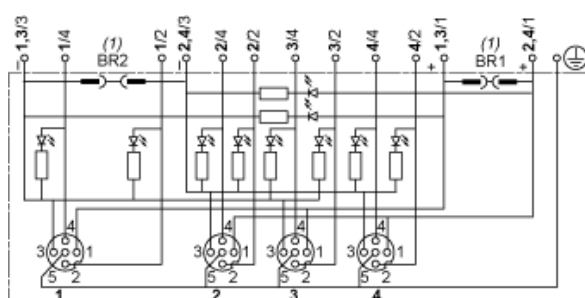

(1) BR1 and BR2: removable link

| Item      | Terminal | Wire         |
|-----------|----------|--------------|
| 1/4       | 1        | White        |
| 1/2       | 9        | Grey/pink    |
| 2/4       | 2        | Green        |
| 2/2       | 10       | Red/blue     |
| 3/4       | 3        | Yellow       |
| 3/2       | 11       | White/green  |
| 4/4       | 4        | Grey         |
| 4/2       | 12       | Brown/green  |
| 1 and 3/1 | +1       | Brown 1      |
| 2 and 4/1 | +2       | Brown 2      |
| 1 and 3/3 | -1       | Blue 1       |
| 2 and 4/3 | -2       | Blue 2       |
| 1...4/5   | PE       | Green/yellow |

Connection Terminals

