

GV7RS25

TeSys GV7 - motorový jistič GV7-RS - 3P 3d -
15...25 A - nadproud.-zkrat. ochr.



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GV7
Označení přístroje	GV7R
Použití zařízení	Motor
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Kategorie použití	AC-3 podle IEC 60947-4-1
Frekvence sítě	50/60 Hz podle IEC 60947-4-1
Vypínací schopnost	50 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 10 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 65 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 70 kA Icu při 380/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 100 kA Icu při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost	100 % při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 100 % při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 100 % at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	15...25 A
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová

Doplňěk

Montáž	Příchýtkami Šrouby
Montážní držák	Zapuštěný Montáž na panel Lišta Sada pro upevnění rozvodny
Montážní poloha	Svislá
Výkon motoru (kW)	11 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 11 kW při 500 V AC 50/60 Hz 15 kW při 500 V AC 50/60 Hz 15 kW při 660/690 V AC 50/60 Hz 9 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW při 660/690 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Kolébková páka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ith] jmenovitý tepelný proud	25 A podle IEC 60947-4-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
Ztrátový výkon	5 W
Ztrátový výkon na pól	5 W
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	30000 cycles for AC-3 at 440 V In 50000 cycles for AC-3 at 440 V In/2
Pracovní rozsah	25 cyk/h

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Jmenovitý výkon	Spojítý podle IEC 60947-4-1
Rozteč pro připojení	35 mm bez rozpěr 45 mm s distančními díly
Připojení - svorky	Šroub Bars Cable with lug - external diameter : 10 mm Bare cable connectors 1.5...95 mm ²
Krouticí moment	10 N.m - on screw - screw M6 15 N.m - on bare cable connectors- cable 1.5...95 mm ²
Mechanická robustnost	Vibrace 2,5 Gn, 0...25 Hz podle IEC 60068-2-6 Rázy 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-1
Citlivost na fáz.poruchu	ANO podle IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	111 mm
Hmotnost přístroje	2,01 kg

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0113 VDE 0660
certifikace výrobku	DNV UL
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP405 s kryty vývodu podle IEC 60529
stupeň znečištění	3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-55...95 °C
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
pracovní nadmořská výška	2000 m

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Nebude vyhovovat
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


GV7R

Dimensions

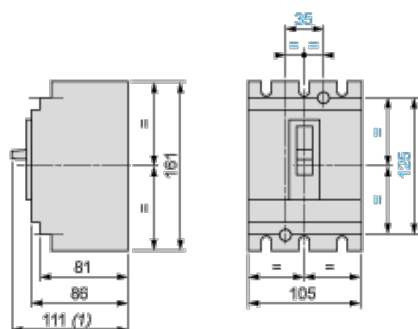

(1) 126 for GV7R_220.


Minimum Electrical Clearance




		x1	x2
Painted or insulated metal plate, insulation or insulated bar		0	30
Bare metal plate	$U \leq 440\text{ V}$	5	35
	$440\text{ V} < U < 600\text{ V}$	10	35
	$U \geq 600\text{ V}$	20	35

GV7R


Panel Mounting

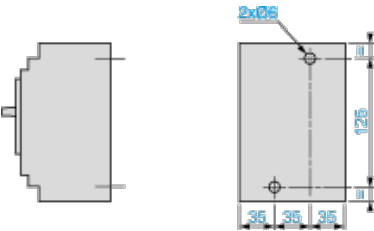


Mounting on 2 Mounting Rails DZ5 MB201

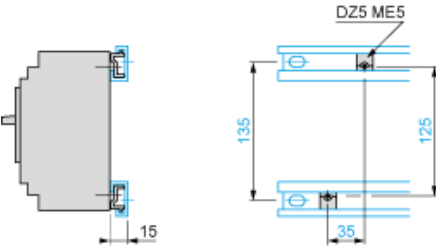


Flush-Mounting

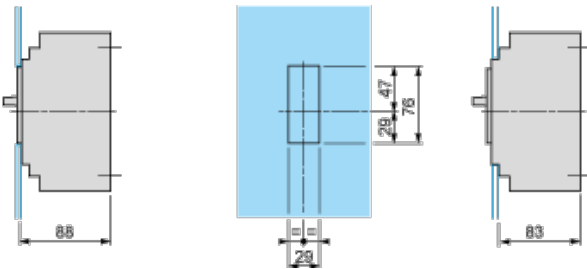


1 circuit breaker GV7R




n circuit breakers GV7R side by side



Connection




Smooth terminals



	a
GV7R _{40...R₁₅₀}	19.5
GV7R ₂₂₀	21.5

Connectors



Motor Circuit Breakers

GV7 R

