


PKF32W415

Pratika prům.zásuvka-šroubová-úhlová-32A-3P + N + E-100...130 V AC-nástěná

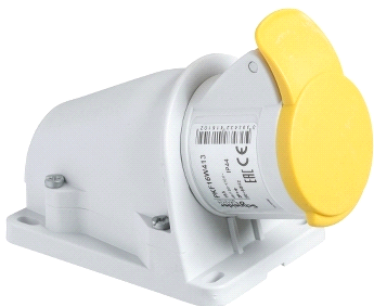

Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + N + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...130 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	4 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	21 mm
Typ vývodky	M25
Hmotnost přístroje	0,33 kg
Výška	120 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	125 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Žlutá

Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------