


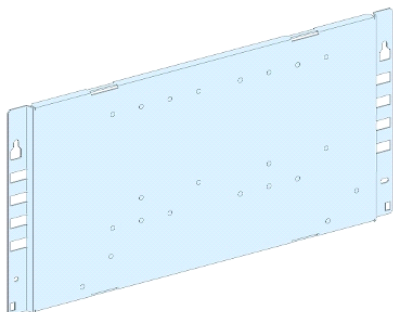

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact : pevná INV250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Záskok zdrojů : pevná NSX100...250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	10 modul(y) : INS250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y) : INS250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y) : INV250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y) : INV250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y) : NSX100...250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y) : NSX100...250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Podmínky použití	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	1,37 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------