


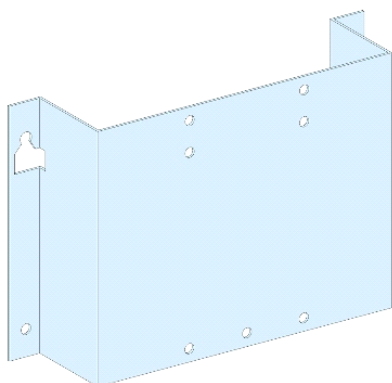

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV100 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV200 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV100 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV200 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace

1 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
1 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace
1 x 3P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace
1 x 3P : násuvná : NSX250 svislá instalace
1 x 4P : násuvná : NSX250 svislá instalace
1 x 4P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INS250, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INS250, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV100, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV100, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV160, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV160, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV200, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV200, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV250, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : INV250, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříně 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříně 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

dolní skříně)
 13 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 13 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 13 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 11 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
 13 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 13 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 13 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 11 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
 13 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka rozvaděč Pack (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

Podmínky použití	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
Výška	250 mm
Hmotnost přístroje	0,54 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------