


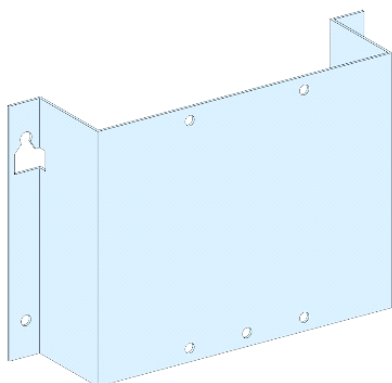

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace 1 x 3P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 3P : násuvná : NSX250 svislá instalace 1 x 4P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P : násuvná : NSX250 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem

svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříně
 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříně

Podmínky použití	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------