


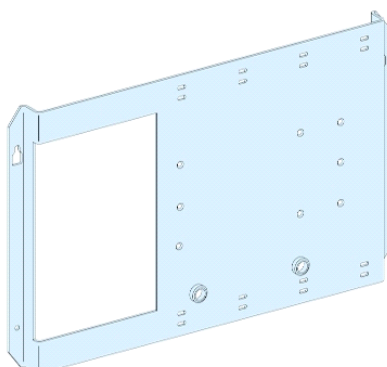

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Easypact : pevná EZC400 - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná EZC630 - řízení: páčka - vodorovná instalace
Popis polů	1 x 3P : pevná : NSX400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : NSX630 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : EZC400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : EZC630 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS630 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : INS320...400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : INS500...630 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : INV320...400 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : INV500...630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : EZC400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : EZC630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : INS320...400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : INS500...630 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : INV320...400 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : INV500...630 vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozváděče + kabel. kanál (kabel přichází z horní skříně) 9 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní skříně) 6 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozváděče + kabel. kanál (kabel přichází z dolní skříně) 6 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z dolní skříně) 9 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem

Schneider
Electric

samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : INV500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 850 mm Šířka
 samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 850 mm
 Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 850 mm
 Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z dolní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel
 přichází z horní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel
 přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel
 přichází z dolní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel
 přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 850 mm
 Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 850 mm
 Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z dolní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 + 300
 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel
 přichází z horní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel
 přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel
 přichází z dolní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel
 přichází z dolní skříně)
 9 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní skříně)
 6 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem
 svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z dolní skříně)

Podmínky použití	Potřebujete další desku (2M výška) když je instalace zařízení vodorovná
Výška	250 mm
Šířka	600 mm
Hmotnost přístroje	2,24 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------