


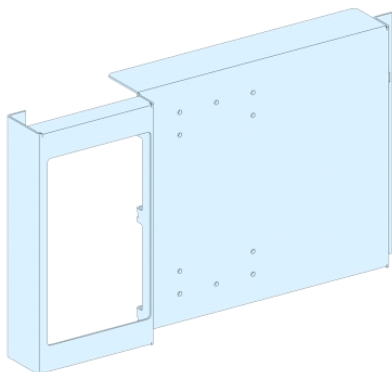

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Easypact : pevná EZC400 - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná EZC630 - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace 1 x 3P : pevná : EZC400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : EZC630 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : CVS630 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS320...400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS500...630 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV320...400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV500...630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : EZC400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : EZC630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : CVS400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : CVS630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS320...400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS500...630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV320...400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV500...630 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	12 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : EZC400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : EZC400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : EZC630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : EZC630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

10 modul(y) : INS320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

10 modul(y) : INS320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : INS500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : INS500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

10 modul(y) : INV320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

10 modul(y) : INV320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : INV500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : INV500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

13 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

14 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

14 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

15 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

15 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

15 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

15 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

Podmínky použití	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	2,64 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------