


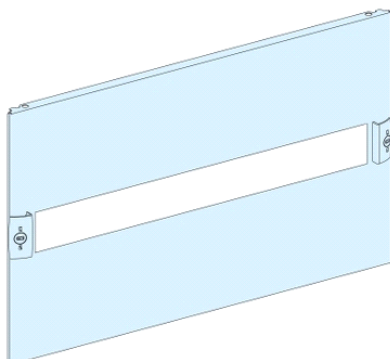

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Pack 160 Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	48
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA

Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,72 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézni ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------