


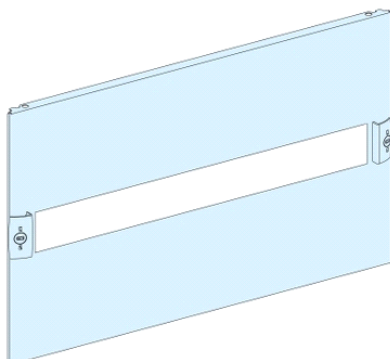

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Pack 160
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV3 Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	9 x 3P : modulární lišta držák : TeSys U vodorovná instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : C120 1 x 4P : modulární lišta držák : C120 7 x 3P : modulární lišta držák : GV3 1 x 3P : modulární lišta držák : iC120 1 x 4P : modulární lišta držák : iC120 1 x 3P : modulární lišta držák : NG125 1 x 4P : modulární lišta držák : NG125 1 x 3P : modulární lišta držák : NG125 NA 1 x 4P : modulární lišta držák : NG125 NA 1 x 3P : modulární lišta držák : NG160 1 x 4P : modulární lišta držák : NG160

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

1 x 3P : modulární lišta držák : NG160 NA
1 x 4P : modulární lišta držák : NG160 NA
5 x 3P : mounting plate support : NSXm vertical installation
4 x 4P : mounting plate support : NSXm vertical installation
4 x 3P or 4P : mounting plate support : NSXm vertical installation
1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation

Pracovní poloha	Svislá
-----------------	--------

Doplněk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	48
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Pocet vert. modulu (50 mm)	5
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	250 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,92 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------