


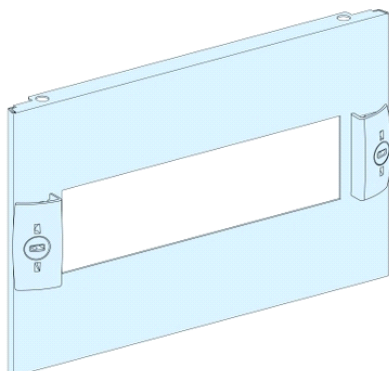

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV3 TeSys : pevná GV2LE TeSys : pevná GV2ME TeSys : pevná GV2RTn Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A TeSys : pevná GV2L TeSys : pevná GV2P
Popis pólů	4 x 3P : modulární lišta držák : GV2L 4 x 3P : modulární lišta držák : GV2P 4 x 3P : modulární lišta držák : GV2RTn 4 x 3P : modulární lišta držák : GV2ME 4 x 3P : modulární lišta držák : GV2LE 3 x 3P : modulární lišta držák : GV3

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatné stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	20
Počet 18 mm modulů na řadu	10
Pocet vert. modulu (50 mm)	3
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	150 mm
Šířka	300 mm
Hmotnost přístroje	0,32 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------