


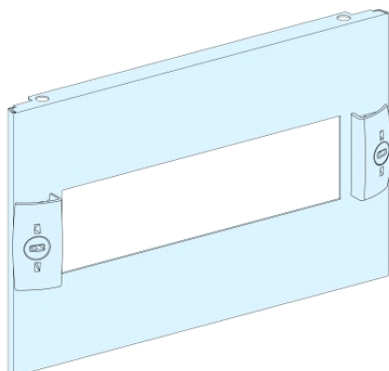

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSA125...160 - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace 1 x 4P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace 1 x 3P : modulární lišta držák : C120 1 x 4P : modulární lišta držák : C120 1 x 3P : modulární lišta držák : iC120

1 x 4P : modulární lišta držák : iC120
1 x 3P : modulární lišta držák : NG125
1 x 4P : modulární lišta držák : NG125
1 x 3P : modulární lišta držák : NG125 NA
1 x 4P : modulární lišta držák : NG125 NA
1 x 3P : modulární lišta držák : NG160
1 x 4P : modulární lišta držák : NG160
1 x 3P : modulární lišta držák : NG160 NA
1 x 4P : modulární lišta držák : NG160 NA
1 x 3P : modulární lišta držák : NSA125...160
1 x 4P : modulární lišta držák : NSA125...160
1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation

Pracovní poloha	Svislá
-----------------	--------

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Rozteč 9 mm	20
Počet 18 mm modulů na řadu	10
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Šířka	300 mm
Hmotnost přístroje	0,4 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------