


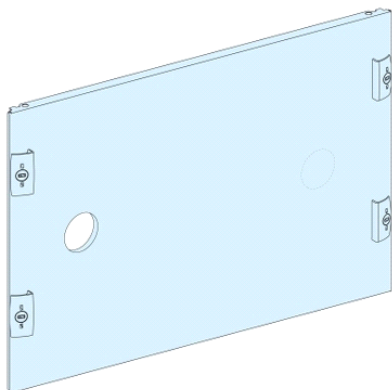

### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | Prisma                                                                                                                                                                                            |
| Kompatibilní řada             | Prisma P<br>Prisma G                                                                                                                                                                              |
| Typ produktu nebo součásti    | Čelní deska                                                                                                                                                                                       |
| Příslušenství / náhradní díly | Instalační příslušenství                                                                                                                                                                          |
| Typ čelní desky               | S výřezem                                                                                                                                                                                         |
| Instalované zařízení          | Fupact : pevná INF100...160 - řízení: prodloužená<br>otočná rukojeť - svislá instalace<br>Fupact : pevná INF63 - řízení: prodloužená otočná<br>rukojeť - svislá instalace                         |
| Popis pólů                    | 2 x 3P : montážní deska držák : INF100...160 svislá<br>instalace<br>2 x 4P : montážní deska držák : INF63 svislá<br>instalace<br>2 x 4P : montážní deska držák : INF100...160 svislá<br>instalace |
| Pracovní poloha               | Svislá                                                                                                                                                                                            |

### Doplňek

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis rozváděče/skříně     | Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm<br>Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm<br>Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm |
| Umístění připojení         | Přímé připojení                                                                                                                |
| Pocet vert. modulu (50 mm) | 5                                                                                                                              |
| Standardy                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                     |
| Certifikace výrobku        | ASEFA                                                                                                                          |
| Počet kusů na sadu         | Sada 1                                                                                                                         |
| Výška                      | 250 mm                                                                                                                         |
| Šířka                      | 500 mm                                                                                                                         |
| Hmotnost přístroje         | 1,04 kg                                                                                                                        |
| Materiál                   | Ocel                                                                                                                           |
| Povrchová úprava           | Matný<br>Hladký                                                                                                                |
| Stupeň ochrany             | Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek                                                      |
| Barva                      | Bílá RAL 9001                                                                                                                  |

### Životní prostředí

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| stupeň ochrany IK | IK07 podle EN/IEC 62262 |
|-------------------|-------------------------|

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

