


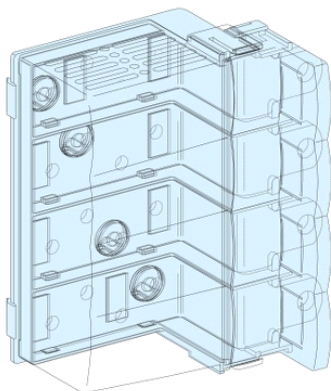

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Blok napájecího zdroje
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu
Součást výrobku	S připojením

Doplňek

Připojení zařízení skříňe	Linergy BW sběrnice
Popis pólů	4P
Popis rozvaděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Rozvaděč Pack - šířka 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace

Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace

[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	1,18 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0812 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------