


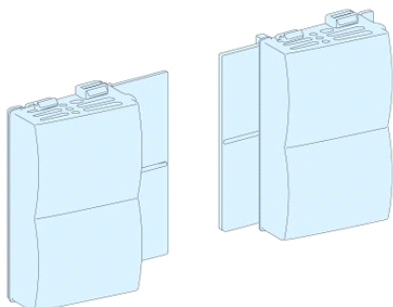

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Univerzální napájecí blok
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudy
Součást výrobku	Bez kabelu

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Linergy BW sběrnice
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Fupact : pevná ISFT100N - řízení: rukojeť držáku pojistek svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace

Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá
přední otočná rukojeť svislá instalace
Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední
otočná rukojeť svislá instalace
Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
Fupact : pevná INF100...160 - řízení: prodloužená otočná rukojeť vodorovná instalace
Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek vodorovná instalace
Fupact : pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistek vodorovná instalace
Fupact : pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistek svislá instalace
Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace

[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	0,44 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0850 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------