


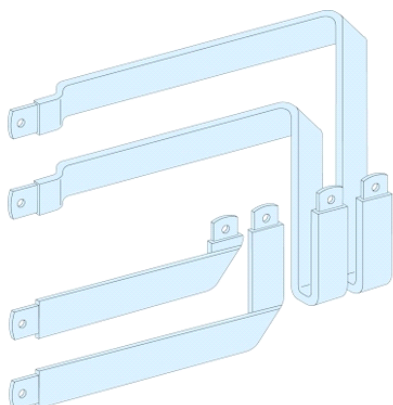

Hlavní parametry

Řada	Linerger
Označení výrobku	Linerger BW
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu
Součást výrobku	Bez kabelu

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Linerger BW univerzální napájecí blok
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet kusů na sadu	Sada 4
Hmotnost přístroje	1,82 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0850 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta18 měsíců
