


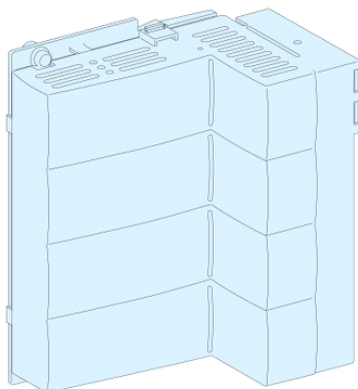

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Blok napájecího zdroje
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu
Součást výrobku	S připojením

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Linergy BW sběrnice
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	2,68 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------