


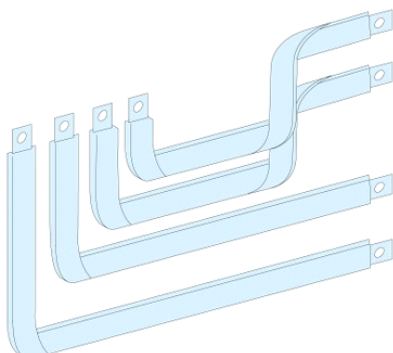

Hlavní parametry

Řada	Linerger
Označení výrobku	Linerger BW
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Univerzální napájecí blok
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Kabel. kanál ve skříně - šířka 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
Počet kusů na sadu	Sada 4
Hmotnost přístroje	5,1 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------