


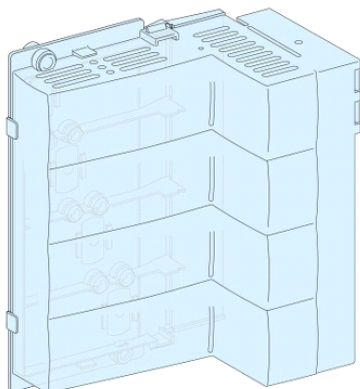

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Univerzální napájecí blok
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Linergy BW sběrnice
Popis pólů	3P 4P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
Počet kusů na sadu	Sada 2
Hmotnost přístroje	1 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------