


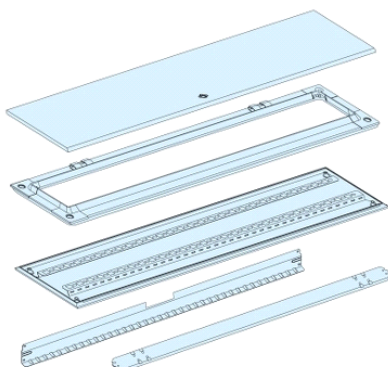

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP55 s dveřmi
Typ produktu nebo součásti	Dveře Zadní panel
Typ rozvaděče	Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu
Použití zařízení	Elektrický nn rozvod
Montáž rozvodnice	Povrchová
Typ čelního krytu	Bez
Pocet vert. modulu (50 mm)	7
Počet 18 mm modulů na řadu	10
Součást výrobku	Dveře (x1)

Doplňěk

Popis rozvaděče/skříně	Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[Uij] jmenovité izolační napětí	1000 V
[In] jmenovitý proud	630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
Materiál rozvaděče	Zadní panel : zušlechťený ocelový plech Dveře : zušlechťený ocelový plech
Doplňkové informace	Lze kombinovat vedle sebe a na sebe
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	450 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	260 mm
Hmotnost přístroje	8,82 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 s dveřmi podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

