


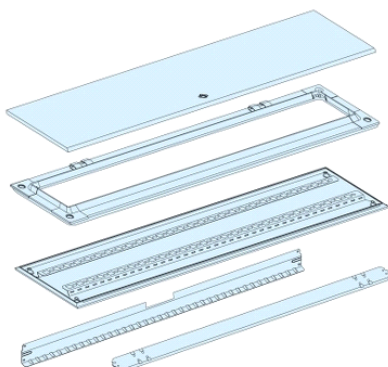

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP55 s dveřmi
Typ produktu nebo součásti	Dveře Zadní panel
Typ rozvaděče	Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu
Použití zařízení	Elektrický nn rozvod
Montáž rozvodnice	Povrchová
Typ čelního krytu	Bez
Pocet vert. modulu (50 mm)	23
Počet 18 mm modulů na řadu	10
Součást výrobku	Dveře (x1)

Doplňěk

Popis rozvaděče/skříně	Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[U _i] jmenovité izolační napětí	1000 V
[I _n] jmenovitý proud	630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
Materiál rozvaděče	Zadní panel : zušlechťený ocelový plech Dveře : zušlechťený ocelový plech
Doplňkové informace	Lze kombinovat vedle sebe a na sebe
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	1250 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	260 mm
Hmotnost přístroje	21,44 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 s dveřmi podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

