


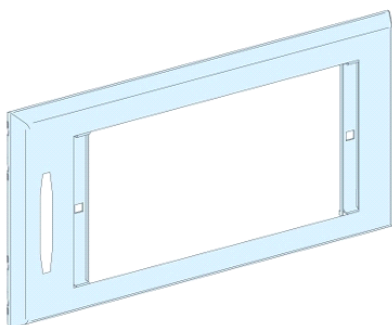

### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Prisma                                                                                                       |
| Označení výrobku           | Prisma G                                                                                                     |
| Stupeň krytí IP            | IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43<br>IP40 s dveřmi<br>IP30 bez dveří<br>IP41 s dveřmi a přístřeškem |
| Typ produktu nebo součásti | Dveře                                                                                                        |
| Typ čelního krytu          | HSI výřez                                                                                                    |
| Součást výrobku            | Dveře<br>Zámek s klíčem<br>Rukojeť<br>Závěs dveří (x2)                                                       |

### Doplňěk

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Boční otevírání dveří      | Oboustranné                                                           |
| Počet zámků                | 1                                                                     |
| Velikost otvoru            | 130 °                                                                 |
| Popis rozváděče/skříně     | Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm                              |
| Pocet vert. modulu (50 mm) | 6                                                                     |
| Doplňkové informace        | Lze vybavit předními deskami pro přístroje 72 x 72 mm nebo 96 x 96 mm |
| Počet kusů na sadu         | Sada 1                                                                |
| Výška                      | 300 mm                                                                |
| Šířka                      | 600 mm                                                                |
| Hloubka                    | 40 mm                                                                 |
| Hmotnost přístroje         | 2,9 kg                                                                |
| Povrchová úprava           | Matný<br>Hladký                                                       |
| Barva                      | Bílá RAL 9001                                                         |

### Životní prostředí

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK | IK08 podle EN/IEC 62262                                                   |
| standarty         | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                |
| stupeň ochrany    | Elektroforézni ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0842 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.