


PRA06224

Pragma rozhraní - pro rozvodnice pro povrch.
montáž - 2x24 mod. - bez dveří

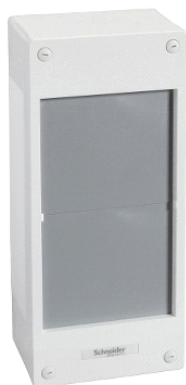

Hlavní parametry

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Rozhraní
Šířka	200 mm
Výška	450 mm
Hloubka	136 mm
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Počet vodorovných řad	2
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	Identifikační štítek (1) Plná deska na řadu (1) Přední a zadní připojení (1)

Doplňek

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	14
Počet panelů	1 pro plná deska
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	Bez
Kabelová průchodka	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky Vedení kabel. kanálem
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast Zadní díl : kov
Barva	Rozváděč : bílá (RAL 9016) Čelní : šedá (RAL 7004)
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Životní prostředí

požární odolnost	Zadní díl : 750 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
standarty	IEC 60670-24 IEC 60670-1 IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60998

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.