


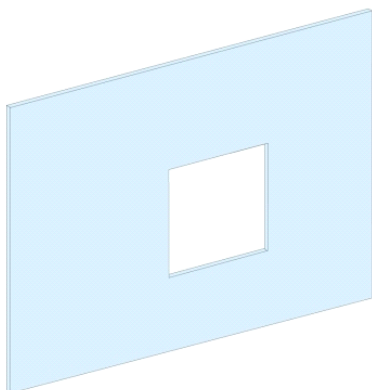

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Enerlin'X : fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Popis pólů	1 x 3P : montážní deska držák : NSX400 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX400 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX630 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX630 vodorovná instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Umístění připojení	Připojovací blok
Pocet vert. modulu (50 mm)	6
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	1,12 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0750 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

