


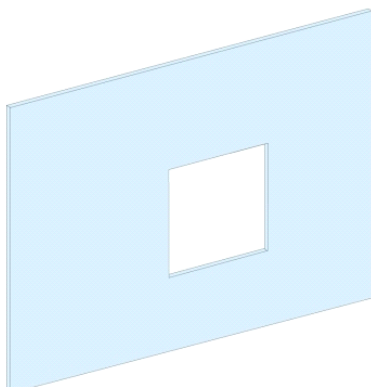

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis polů	1 x 4P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS400 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS400 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS630 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS630 svislá instalace

1 x 3P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace
 1 x 3P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace
 1 x 4P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace

Pracovní poloha	Svislá
-----------------	--------

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet vert. modulu (50 mm)	11
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	550 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	2,08 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0750 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------