

ABE7CPA11

svorkovnice Telefast ABE7 - pro paralel. výstup
připoj. absolutní snímače



Hlavní parametry

Řada výrobků	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu nebo součásti	Připojovací patice pro analogové kanály a kanály čítače
Počet kanálů	1
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek, velikost svorky: 1 x 0,09 – 1 x 1,5 mm ² AWG 28...AWG 16 ohebný s kabelovou koncovkou Šroubový typ svorek, velikost svorky: 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm ² AWG 26...AWG 12 pevný Šroubový typ svorek, velikost svorky: 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm ² AWG 26...AWG 14 ohebný bez kabelové koncovky Šroubový typ svorek, velikost svorky: 2 x 0,09 – 2 x 0,75 mm ² AWG 28...AWG 20 ohebný s kabelovou koncovkou Šroubový typ svorek, velikost svorky: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14 pevný

Doplněk

Funkce modulu	Připojení paralelního výstupu absolutního enkodéru, kompatibilní s Premium
Kompatibilita	TSXCAY21 kompatibilní s Premium TSXCAY41 kompatibilní s Premium TSXCTY2A kompatibilní s Premium TSXCTY4A kompatibilní s Premium
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V DC 5 V DC
Připojení k PLC	SUB-D 15
Upevnění	Příchytkami na 35 mm symetrická DIN lišta Šrouby na plná deska s montážní sadou
[Ui] jmenovité izolační napětí	2000 V mezi vývody/montážní kolejničky
Kategorie instalace	II podle IEC 60664-1
Krouticí moment	0,6 N.m (s plochý Ø 3,5 mm)
Hmotnost přístroje	0,33 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) UL
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
stupeň ochrany	TC
odolnost proti žhavému drátu	750 °C, doba ukončení: < 30 s podle IEC 60695-2-11
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	2 gn (f = 10...150 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti elektrostatickému výboji	4 kV (kontakt) podle IEC 61000-4-2 úroveň 3 8 kV (vzduch) podle IEC 61000-4-2 úroveň 3
odolnost proti rádiovým polím	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) podle IEC 61000-4-3 úroveň 3
odolnost proti rychlým přechodům	2 kV podle IEC 61000-4-4 úroveň 3
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C vyhovuje IEC 61131-2
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...80 °C podle IEC 61131-2
stupeň znečištění	2 podle IEC 60664-1


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1017 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

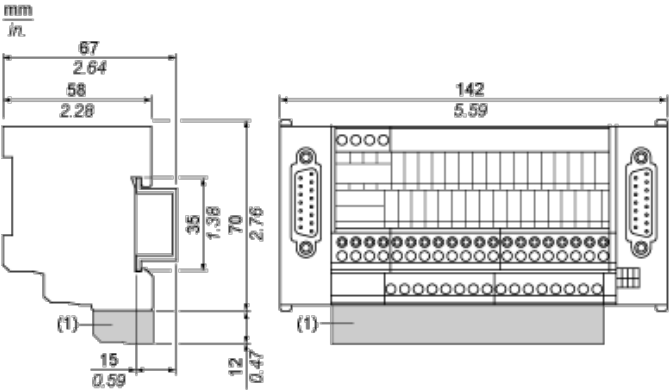


(1) ABE7BV10 / ABE7BV20

Mounting

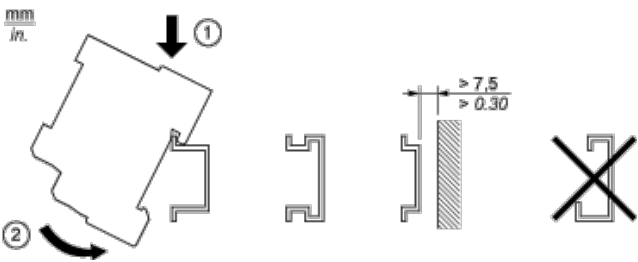

Wiring Diagram

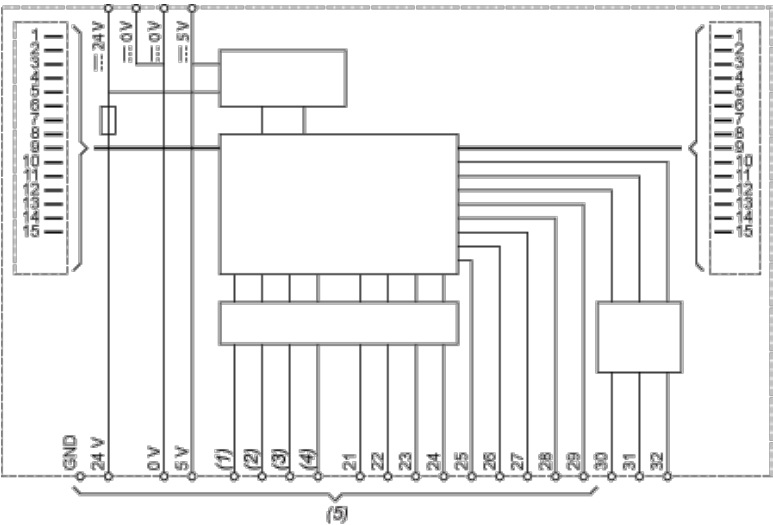

- (1) Internal logic power supply
- (2) Internal logic - Address Management and Data Serialisation
- (3) Absolute coder data interface
- (4) Coder address inputs
- (5) Parallel absolute coder.