


KSA630EV4AF

Canalis - patka stoup. vedení s protipožár. přepázkou
- 630 A - 1150 mm



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Přípojnícový systém
Popis sběrnice	Protipožární přepážka Pata vedení
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Distribuce středních výkonů
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	0

Doplňek


[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	32,1 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	67,5 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	0,89 μT
Mez tepelného namáhání	1225 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Úbytek napětí	<= 0.011 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.012 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
Montáž	Šrouby
Maximální zatížení	1760 kg
Umístění nulového vodiče	Vpravo
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Typ rozměru	Pevný
Šířka	124 mm
Hloubka	255 mm
Výška	1150 mm
Hmotnost přístroje	25 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

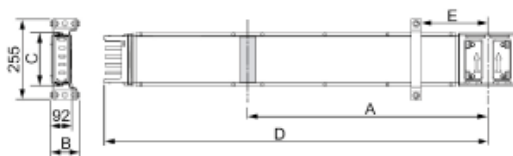

Dimensions

KSA630EV4AF

A (mm) 1150

B (mm) -

C (mm) -

D (mm) -

Fire barrier Yes

Fire barrier position Fixed