

XMLB500D2C11

tlakový spínač XMLB 500 bar - nastav. rozsah 2
meze - 1V/Z



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XM
Typ produktu nebo součásti	Elektromechanický snímač tlaku
Typ snímače tlaku	Elektromechanický snímač tlaku
Označení přístroje	XMLB
Velikost tlakového snímače	500 bar
Kontrolovaná kapalina	Hydraulický olej (0...160 °C)
Typ připojení	G 1/4 (samice) podle ISO 228
Elektrické připojení	1 konektor samec EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 piny
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
Použití výrobku	-
Typ provozu tlakového spínače	Regulace mezi 2 mezními hodnotami
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ stupnice	Nastavitelná rozdílová
Místní displej	Ano
Rozsah nastavení bodu sepnutí při nárustu tlaku	30...500 bar
Rozsah nastavení bodu sepnutí při poklesu tlaku	7...447,4 bar
Možný max. rozdíl pro vysoké nastavení	300 bar
Maximální dovolený náhodný tlak	1125 bar
Destrukční tlak	2250 bar
Tlakový akční člen	Píst
Materiály přicházející do kontaktu s tekutinou	Mosaz FPM, FKM PTFE Nerezová ocel Ocel
Materiál rozvaděče	Slitina zinku
[In] jmenovitý proud	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) podle EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) podle EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) podle EN/IEC 60947-5-1

Doplňěk

Možný min. rozdíl pro nízké nastavení	23 bar (- 2,6 bar + 3,8 bar)
Možný min. rozdíl pro vysoké nastavení	52,6 bar (- 14,8 bar + 11,2 bar)
Maximální dovolený tlak - na cyklus	625 bar
Typ svorkovnice	4 svorky
Pracovní rozsah	60 cyk/min
Opakovatelná přesnost	< 2 %
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V podle EN/IEC 60947-1 300 V podle UL 508 300 V podle CSA C22.2 č. 14
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-1
Funkce pomocných kontaktů	Mžiková funkce
Materiál kontaktu	Stříbrné kontakty
Odpor mezi vývody	< 25 mΩ podle IEC 255-7 kategorie 3 < 25 mΩ podle NF C 93-050 metoda A

Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG (gl)
Mechanická životnost	3000000 cykly
Nastavení	Externí
Výška	113 mm
Hloubka	75 mm
Šířka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,78 kg

Životní prostředí

standards	CE EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	BV CCC CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL EAC
použití ochrany	TC (standardní verze)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní poloha	Libovolná poloha
odolnost proti vibracím	4 gn (f = 30...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn podle IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 1140 Třída I podle IEC 536 Třída I podle NF C 20-030
stupeň krytí IP	IP65 podle EN/IEC 60529




Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0928 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions



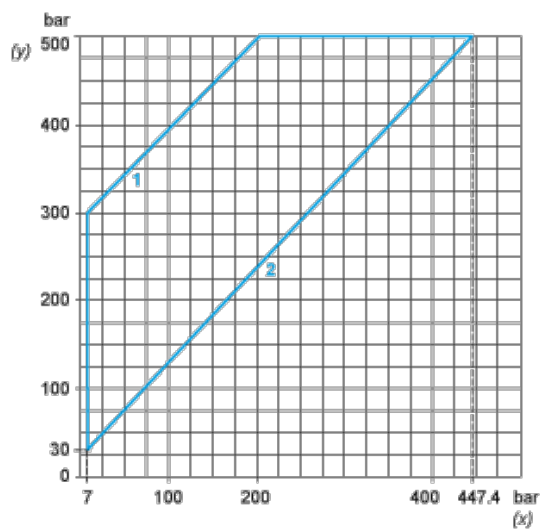


(y) Rising pressure

(x) Falling pressure

1 : Maximum differential

2 : Minimum differential

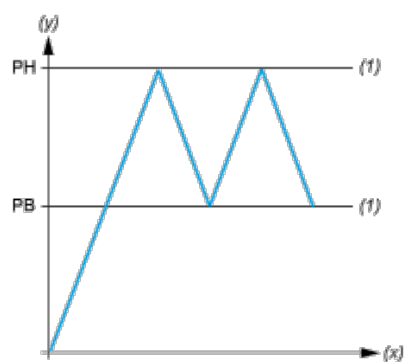

(y) Pressure

(x) Time

(1) Adjustable value

PH : High point

PB : Below point