

XZCP1340L5

kabel s konektorem XZ - samice zahnutá - M12 - 3
pin - kabel PUR 5m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	M12, 3 piny konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	2 PNP LED
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	3 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	10...30 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,18 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohobný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

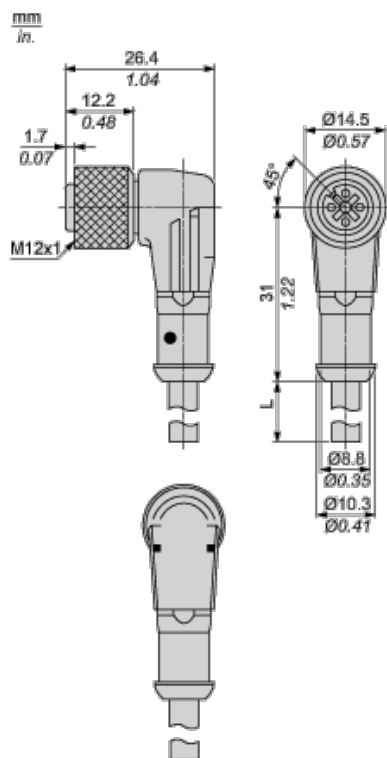

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector




BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

Connections and Schemes

LED Connection



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

GN : Green

YW : Yellow

(1) Signal