

XACD021

nevybavený závěsný ovládač XAC - D - směrový
ovládač - bez otvoru



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovládač
Označení přístroje	XACD

Doplňěk


Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ ovládání	Intuitivní
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod Výkonový obvod
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Počet výřezů	Bez výřezu
Barva ovládače	Žlutá
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 7...18 mm
Kryt lišty	Ne
Standardy	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	70 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly
Hmotnost přístroje	0,345 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

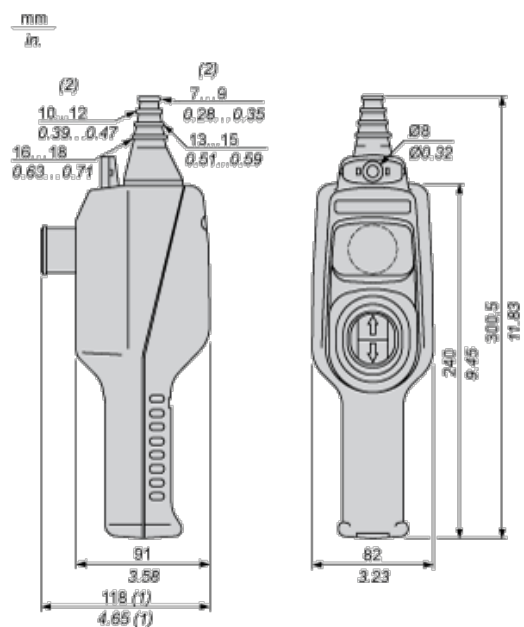

- (1) With trigger action latching $\varnothing 30$ mm / 1.18 in. Emergency stop.
- (2) Internal $\varnothing$