ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP C

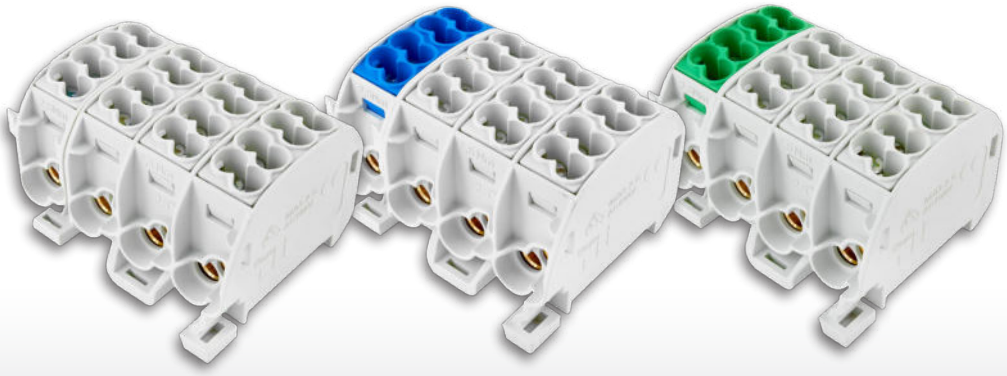

Montáž na nosnou lištu, řaditelné do sebe



Každý vodič upevněn dvěma šrouby

HLAK 25/4

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004210	HLAK 25//4 C 4L	4x Šedá	4 051589 801409	1
	1004211	HLAK 25//4 C 3LN	3x šedá, modrá	4 051589 801416	1
	1004212	HLAK 25//4 C 3LPE	3x šedá, zelená	4 051589 801430	1

Rozbočovací svorky - HLAK typ C

Rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče.
Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci se svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe.

Hlavní přednosti:

- Jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- Krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe

Technický výkres:

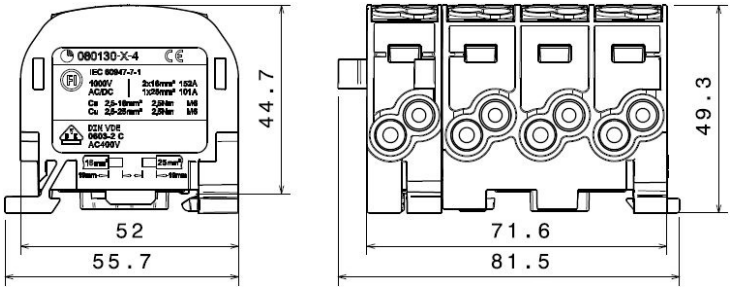

Technické parametry

- 4-pólové provedení
- Vstup 8x (2,5 - 25 mm²)
- Výstup 8x (2,5 - 16 mm²)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 152 A
- Vhodné pro Cu vodiče
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

Příklad použití svorek HLAK

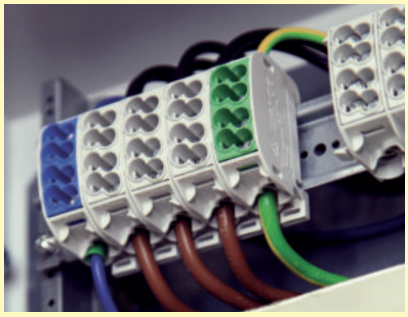

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz