ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP M2

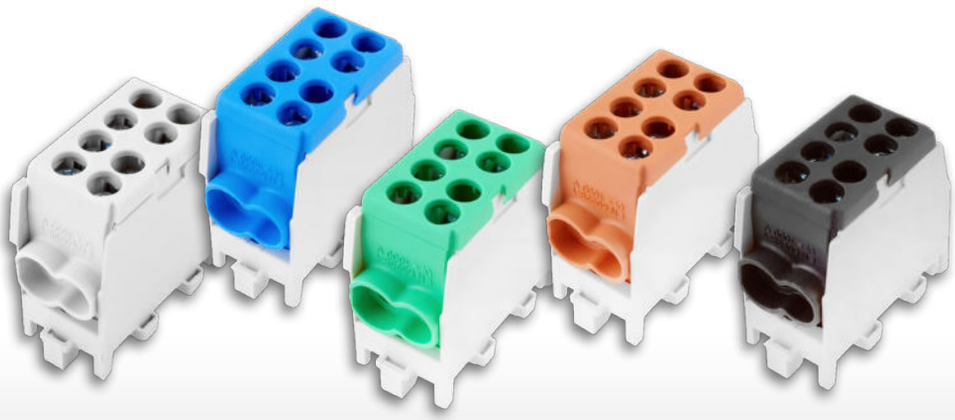

Montáž na nosnou lištu, řaditelné do sebe

Smyčkování rozváděčových skříní

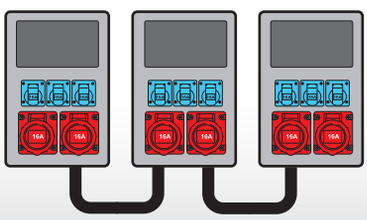

HLAK 25 1/2

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1006511	HLAK 25 1/2 M2 G	Šedá	4 025221 400787	5
	1006512	HLAK 25 1/2 M2 B	Modrá	4 025221 400794	5
	1006513	HLAK 25 1/2 M2 GG	Zelená	4 025221 400800	5
	1006514	HLAK 25 1/2 M2 BR	Hnědá	4 025221 400817	5
	1006515	HLAK 25 1/2 M2 S	Černá	4 025221 400824	5

Rozbočovací svorky - HLAK typ M2

Rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče.
Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci se svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe.

Hlavní přednosti:

- Jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- Krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe

Technický výkres:

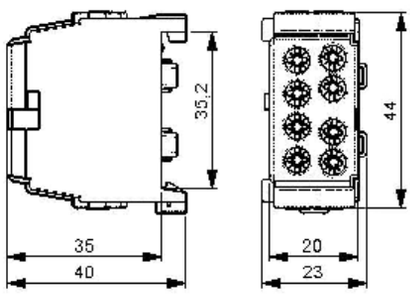

Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Vstup 2x (2,5 - 25 mm^2)
- Výstup 2x (2,5 - 16 mm^2)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 100 A
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe

Příklad použití svorek HLAK

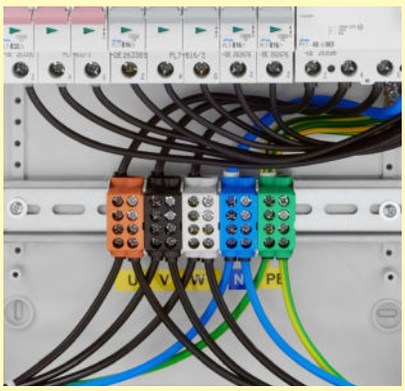

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz