

XBKP50100U20M

počítadlo s předvolbou - mechanické 5-místný.
displej - 24 V DC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Předvolba čítače
Typ displeje	Mechanický
Velikost	75 x 60 mm
Textový displej	5 číslice
Frekvence čítače	25 Hz
Reset	Manuální nebo elektrický reset
Kapacita čítače	0...99999
Provedení	Elektromechanické

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (Us +/- 10 %)
Spotřeba energie	2,5 W
Typ výstupu	Kontakt (beznapěťový)
Přednastavené číslo	1
Čítací režim	Přidání Odčítání
Typ vstupu	Kontakt (max. 20 VA/220 V/1 A)
Montáž	Zapuštěná montáž Vyjímatelná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Upevnění	Šrouby
Připojení - svorky	AMP oka na připojovací krabice
Výška	75 mm
Počet výstupů	1
Hmotnost přístroje	0,24 kg
Šířka	60 mm
Použití výrobku	Kabel
CAD celková šířka	60 mm
CAD celková výška	75 mm
CAD celková hloubka	102 mm
Použití kontaktů	Beznapěťové kontakty
Vstupní proud	0...1 A
Upevnění otočné rukojeti	Šrouby


Životní prostředí

standards	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 10...150 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn pro 6 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536


Electromechanical Preset Counters

Subtracting Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

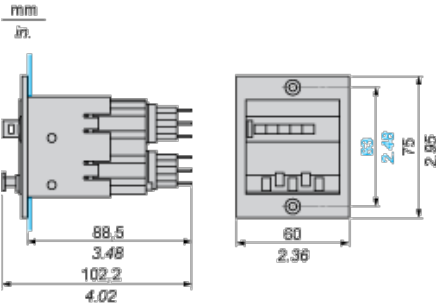


Flush-Mounting




Adding Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

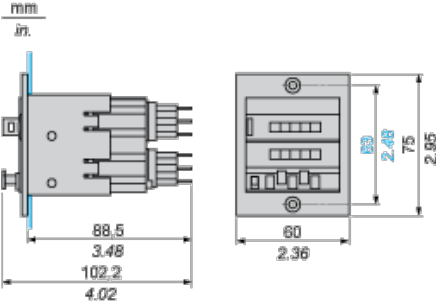

Flush-Mounting



Wiring Diagram of Electromechanical Preset Counters

24 Vdc Supply Voltage

XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M

