

XBKP61130G31E

multifunkční počítadlo s předvolbami - LED 6-místný.
displej - 115 V AC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Multifunkční čítač
Doplňkové informace	Tachometr Předvolba čítače Čítač dávek (skupin) Chronometr
Typ displeje	LCD
Velikost	48 x 48 mm
Textový displej	6 číslice
Frekvence čítače	5000 Hz Obousměrné čítání 2500 Hz
Reset	Automatický reset Elektrický reset Manuální
Kapacita čítače	- 99 999...999 999

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	115 V AC (Us +/- 10 %) at 50/60 Hz
Napájení snímače	12...24 V DC při <= 50 mA
Proud I (A)	: 50 mA při 115 V AC
Diskrétní proudový výstup	: 10 mA
Typ výstupu	Tranzistor PNP 12...24 V DC, <= 0,01 A Relé (přepínací) doba odezvy pro reset: 5 ms 5...250 V AC, 0,01...1 A Relé (přepínací) doba odezvy pro reset: 5 ms 5...30 V DC, 0,01...1 A
Přednastavené číslo	1
Čítací režim	Vstupy pro směrové čítače (vstupní odpor 5 kΩ) Rozdílové vstupy (vstupní odpor 5 kΩ) Vstup jednoho čítače (vstupní odpor 5 kΩ) Jeden čítač s fázovým diskrim. (vstupní odpor 5 kΩ) Součtové vstupy (vstupní odpor 5 kΩ)
Časový rozsah	0...99 h 59 mn 59 s 0...99999,9 h 0...99999,9 mn 0...99999,9 s
Minimální délka pulzu	0,0001 s při 5000 Hz frekvence čítače 0,017 s při 30 Hz frekvence čítače
Materiál	Samozhášecí
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Upevnění	Samojistící svorka se stavěcími šrouby
Připojení - svorky	Šroubová svorkovnice
Rozsah analogového výstupu	<= 10 mA 10...1000 mA 12...24 V 5...250 V 5...30 V
Typ diskretního vstupu	NPN nebo PNP
Funkce diskretního výstupu	2 V/Z
Počet diskretních výstupů	3
Výška	48 mm
Hmotnost přístroje	0,25 kg
Šířka	48 mm

Životní prostředí

standards	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
certifikace výrobku	CURus
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...70 °C
odolnost proti vibracím	1 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	10 gn pro 18 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Electronic Preselection and Multifunction Counters

Dimensions, Flush-Mounting

XBKP6••30G3•E

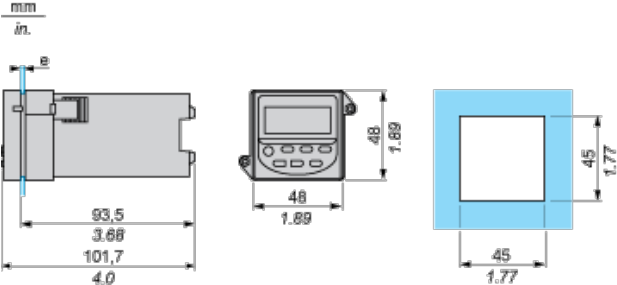

Electronic Preselection and Multifunction Counters, LCD or LED

Wiring Diagrams

