

## XBKP62130G32E

multifunkční počítadlo s předvolbami - LED 6-místný.  
displej - 230 V AC



### Hlavní parametry

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Zelio Count                                                         |
| Typ produktu nebo součásti | Multifunkční čítač                                                  |
| Doplňkové informace        | Tachometr<br>Předvolba čítače<br>Čítač dávek (skupin)<br>Chronometr |
| Typ displeje               | LED                                                                 |
| Velikost                   | 48 x 48 mm                                                          |
| Textový displej            | 6 číslice                                                           |
| Frekvence čítače           | Obousměrné čítání 2500 Hz<br>Jednosměrné čítání 5000 Hz             |
| Reset                      | Automatický reset<br>Elektrický reset<br>Manuální                   |
| Kapacita čítače            | -99999...999999                                                     |
| Provedení                  | Elektronické                                                        |

### Doplňěk

|                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230 V AC (Us +/- 10 %) at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Napájení snímače               | 12...24 V DC při <= 50 mA                                                                                                                                                                                                           |
| Proud I (A)                    | 50 mA při 230 V AC                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ výstupu                    | Tranzistor PNP 12...24 V DC, <= 0,01 A<br>Relé (přepínací) doba odezvy pro reset: 5 ms 5...250 V AC, 0,01...1 A<br>Relé (přepínací) doba odezvy pro reset: 5 ms 5...30 V DC, 0,01...1 A                                             |
| Přednastavené číslo            | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Čítací režim                   | Vstupy pro směrové čítače (vstupní odpor 5 kΩ)<br>Rozdílové vstupy (vstupní odpor 5 kΩ)<br>Vstup jednoho čítače (vstupní odpor 5 kΩ)<br>Jeden čítač s fázovým diskrim. (vstupní odpor 5 kΩ)<br>Součtové vstupy (vstupní odpor 5 kΩ) |
| Časový rozsah                  | 0...99 999,9 h<br>0...99 999,9 mn<br>0...99 999,9 s<br>0...99 h 59 mn 59 s                                                                                                                                                          |
| Typ vstupu                     | Kontakt                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimální délka pulzu          | 0,0001 s při 5000 Hz frekvence čítače<br>0,017 s při 30 Hz frekvence čítače                                                                                                                                                         |
| Montáž                         | Zapuštěná montáž                                                                                                                                                                                                                    |
| Montážní držák                 | Montáž na panel                                                                                                                                                                                                                     |
| Upevnění                       | Samojistící svorka se stavěcími šrouby                                                                                                                                                                                              |
| Připojení - svorky             | Šroubová svorkovnice                                                                                                                                                                                                                |
| Typ diskretního vstupu         | NPN nebo PNP                                                                                                                                                                                                                        |
| Barva displeje                 | Červená                                                                                                                                                                                                                             |
| Výška                          | 48 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Počet výstupů                  | 3                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost přístroje             | 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Šířka                          | 48 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD celková šířka              | 48 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD celková výška              | 48 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD celková hloubka            | 102 mm                                                                                                                                                                                                                              |

## Životní prostředí

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| standardy                                     | EN 50081-2<br>EN 50082-2<br>EN 61010          |
| certifikace výrobku                           | CURus                                         |
| stupeň krytí IP                               | IP65 podle IEC 60529                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | 0...50 °C                                     |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -20...70 °C                                   |
| odolnost proti vibracím                       | 1 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6 |
| odolnost proti otřesům                        | 10 gn pro 18 ms vyhovuje IEC 60068-2-27       |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                      |


## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Electronic Preselection and Multifunction Counters

### Dimensions, Flush-Mounting

XBKP6••30G3•E

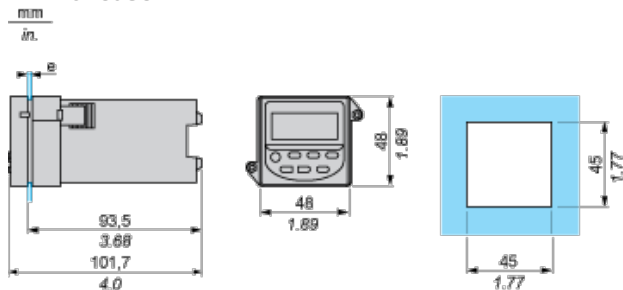

## Electronic Preselection and Multifunction Counters, LCD or LED

### Wiring Diagrams

