

XBKT60000U11M

el. mech.počítadlo se sčítací funkcí 6-místný. displej
- 115VAC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Součtový čítač
Typ displeje	Mechanický
Velikost	50 x 60 mm
Textový displej	6 číslice
Frekvence čítače	10 Hz
Reset	Manuální
Kapacita čítače	0...999999
Provedení	Elektromechanické

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	115 V AC (Us +/- 10 %) at 50/60 Hz
Príkon	2,75 VA
Doba zálohy	Trvalá
Čítací režim	Přidání
Vstupní funkce	Čítací
Typ vstupu	Kontakt
Mechanická životnost	10000000 cykly
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Připojení - svorky	AMP oka na připojovací krabice
Výška	50 mm
Hmotnost přístroje	0,03 kg
Šířka	60 mm
Použití výrobku	Kabel
Velikost znaků	4 mm

Životní prostředí

standards	EN 50081-2 EN 50082-2
certifikace výrobku	CUR
stupeň krytí IP	IP40 podle EN/IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn pro 6 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Electromechanical and Electronic Totalizing Counters


Dimensions, Flush-Mounting

Counters Dimensions	Flush-Mounting
XBKT50000U••M, XBKT70000U••M	
XBKT60000U00M	
XBKT60000U1•M	
XBKT80000U00M	
XBKT81030U33E	
e: panel thickness, 1 mm < e < 2.5 mm / 0.039 in. < e < 0.098	


Wiring Diagrams of Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

Counters with Mechanical Display

XBKT50000U••M, XBKT70000U00M




XBKT60000U1-M, XBKT80000U00M

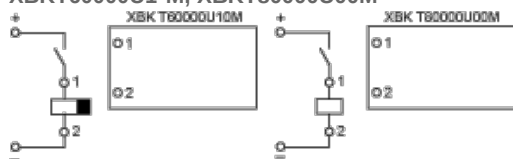

Counters with LCD Display, Lithium Battery Supply

XBKT181030U33E

PNP Transistor, NPN Transistor



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Reset Key Locking Facility



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Volt-free Contact



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset